
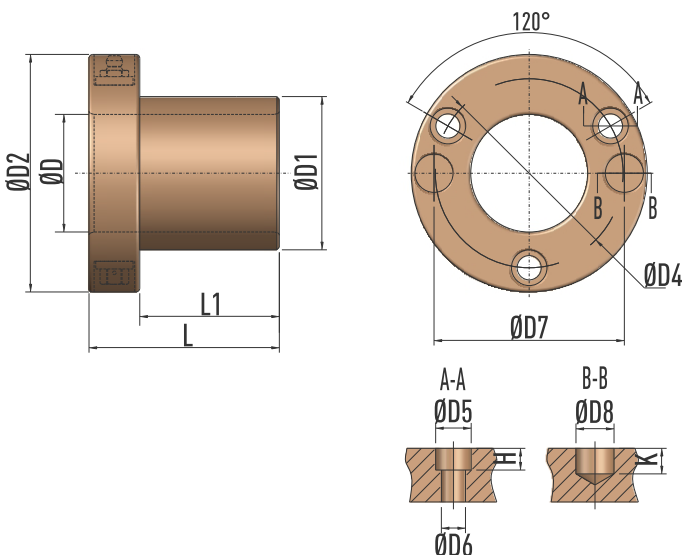


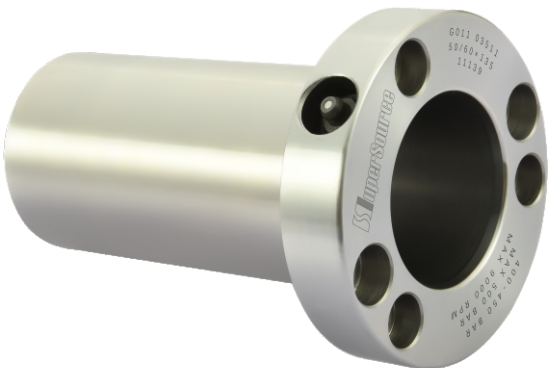

## 产品介绍

C型液压涨套使用油枪进行加压，可以同时安装多个刀具。适用于不同种类的木工刀具。该系列产品主要用于常规刀体、圆锯机、开榫机和多片锯等。

最大转速：9000 rpm 工作压力：40-45 Mpa

## 产品特性

1. 油枪加压，安装拆卸简便，缩短加工准备时间，提高生产效率；
2. 规格齐全，尺寸范围较广；
3. 配合配件使用，可以实现多个刀具同时安装使用。

## 产品配件

| 产品编号       | 附件名称       |
|------------|------------|
| H901 09008 | 高压油嘴 M10x1 |
| H901 09009 | 放油阀 M10x1  |

注：上表内尺寸单位为毫米(mm)，配件适用于B、C、D型油枪加压液压涨套

## 产品规格参数

| 产品编号             | 型号                     | D        | D1 | D2 | D4 | D5 | D6  | D7 | D8 | L                 | L1               | H   | K  |
|------------------|------------------------|----------|----|----|----|----|-----|----|----|-------------------|------------------|-----|----|
| G011 03006       | C 1-13/16"/60x75       | 1-13/16" | 60 | 93 | 74 | 14 | 9.5 | 75 | 15 | 75                | 55               | 8.5 | 10 |
| G011 03010~03020 | C 1-13/16"/65x(85-285) | 1-13/16" | 65 | 98 | 80 | 14 | 9.5 | 80 | 15 | 85/135/235/285    | 65/115/215/265   | 8.5 | 10 |
| G011 03516~03522 | C 40/50x(75-190)       | 40       | 50 | 83 | 64 | 10 | 6   | 65 | 15 | 75/95/115/165/190 | 55/75/95/145/170 | 5.5 | 10 |
| G011 03530~03535 | C 50/60x(75-230)       | 50       | 60 | 93 | 74 | 14 | 9.5 | 75 | 15 | 75/95/115/140/230 | 55/75/95/120/210 | 8.5 | 10 |

注：除单独标识的英制尺寸，上表内尺寸单位均为毫米(mm)